




## Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.

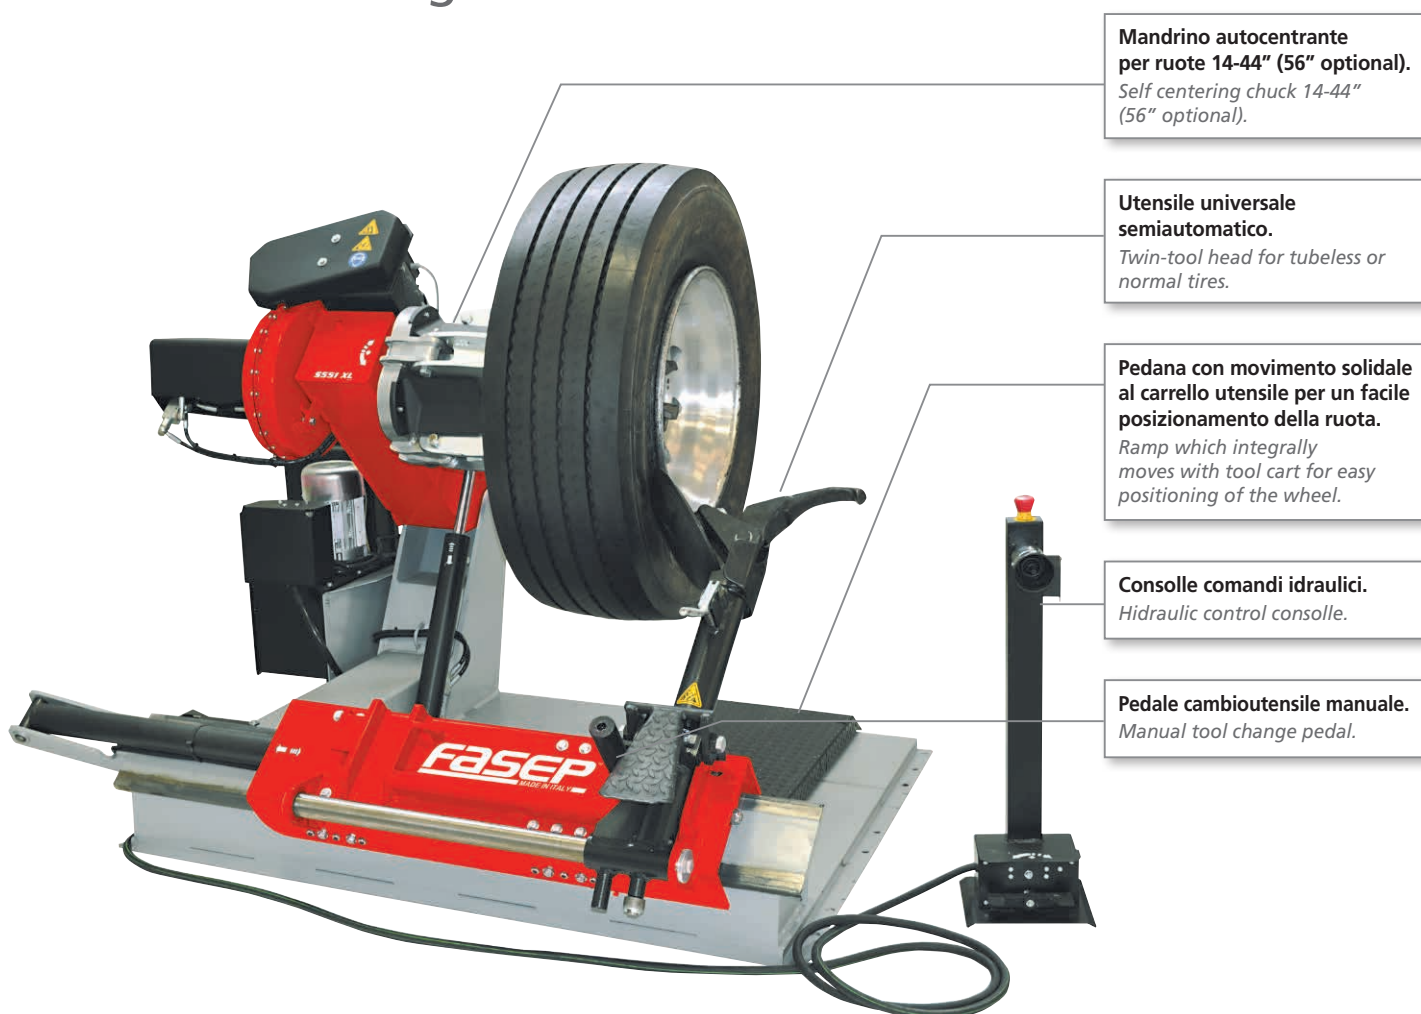

**Mandrino autocentrante per ruote 14-44" (56" optional).**  
Self centering chuck 14-44" (56" optional).

**Utensile universale semiautomatico.**  
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

**Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.**  
Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.

**Console comandi idraulici.**  
Hydraulic control console.

**Pedale cambioutensile manuale.**  
Manual tool change pedal.

RGU56E.XL



**Larghezza max ruota**  
Max wheel width  
**1100 mm**

### OPTIONALS



#### ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU56E.XL è un'unità professionale, progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 44" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 56").

RGU56E.XL is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 44" (56" optionally).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 44" (56" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2300 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1100 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,2 - 1,8 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 Kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA