




Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.

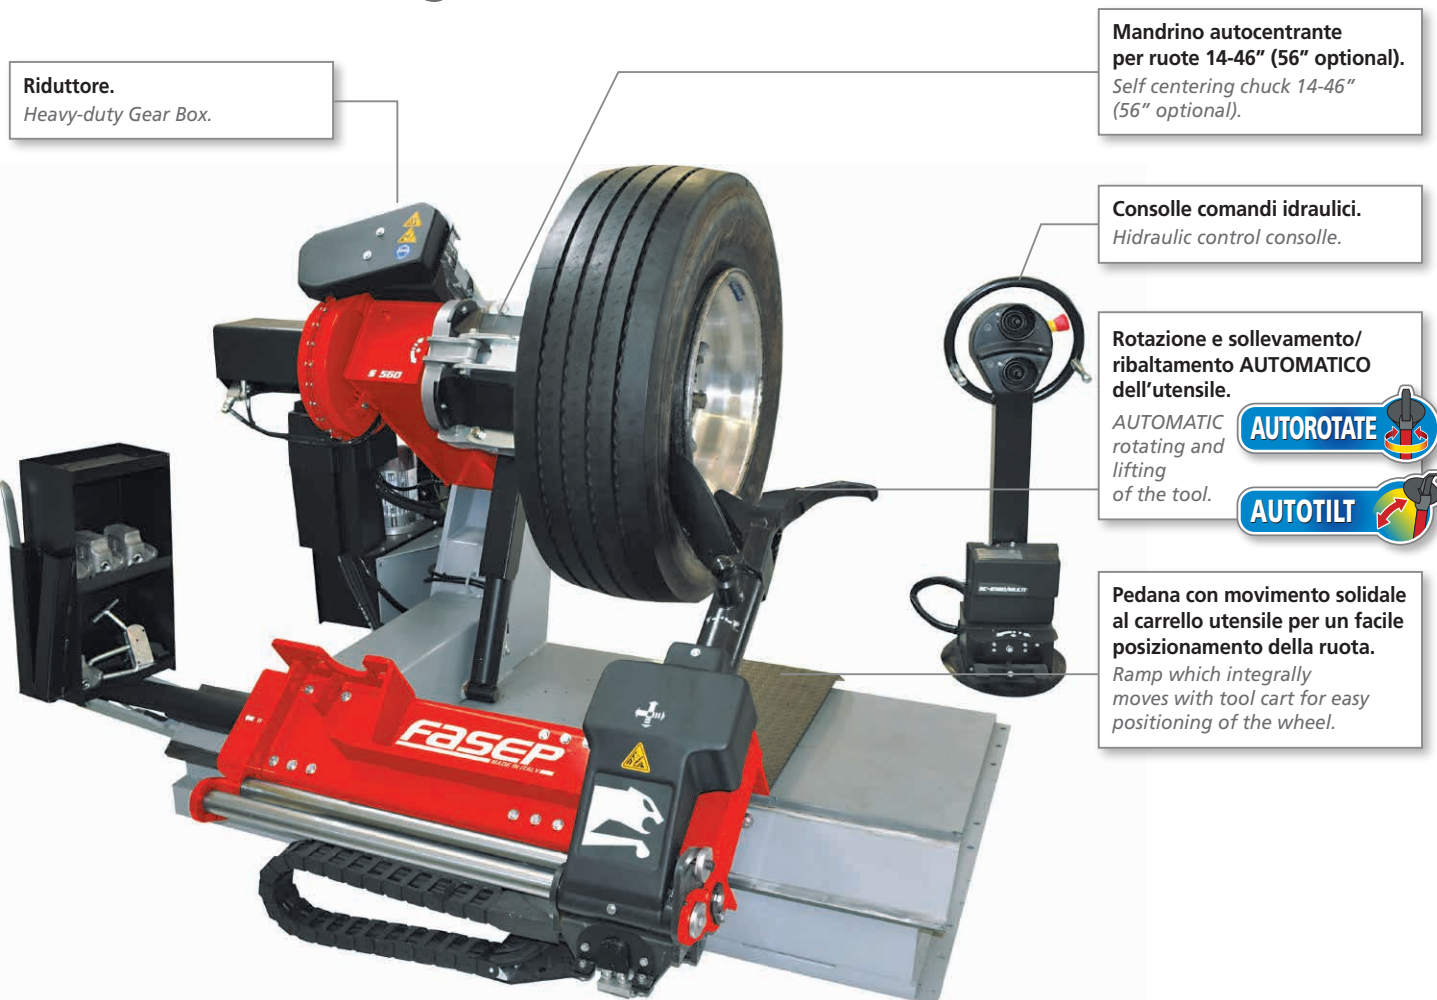

Riduttore.
Heavy-duty Gear Box.

Mandrino autocentrante per ruote 14-46" (56" optional).
Self centering chuck 14-46" (56" optional).

Console comandi idraulici.
Hydraulic control console.

Rotazione e sollevamento/ribaltamento AUTOMATICO dell'utensile.

AUTOMATIC rotating and lifting of the tool.

AUTOROTATE

AUTOTILT

Pedana con movimento solidale al carrello utensile per un facile posizionamento della ruota.

Ramp which integrally moves with tool cart for easy positioning of the wheel.

RGU566E

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU566E è un'unità professionale, super automatica progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 46" commerciale / agricoltura / movimento terra, dotata di un sistema di controllo automatico del movimento.

RGU566E is a professional unit, super-automatic designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 46" (56" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 48" (58" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1800 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2400 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1300 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,8 kW 400V 3ph
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,85 - 2,5 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA