



Raddrizzacerchi fino a 24". Rim repair system up to 24".

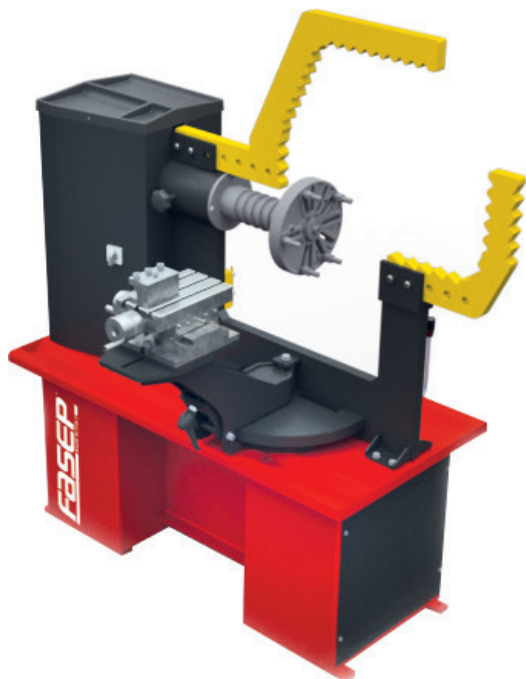

KONIG
Made in Turkey

STANDARD

ACCESSORI / ACCESSORIES



OPTIONALS



**Ponte per
raddrizzacerchi.**
Bridge support.

- Diametro 10" - 22,5"
- Completo di tornio
- Completo di pistone idraulico
- Trasmissione a cinghia

- Diameter 10" - 22,5"
- Complete with parallel lathe
- Complete with hydraulic piston
- Gear box transmission

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione / Power supply	380V 50Hz 3Ph
• Motore / Motor	0,75 kW / 1,00 hp
• Velocità di rotazione / Rotating speed	110 Rpm
• Motore Pompa Idraulica / Hydraulic Motor	0,55 kW / 0,75 hp
• Pressione d'esercizio / Working pressure	140 bar
• Pannello di controllo / Control Panel	24V DC
• Peso netto / Net weight	330 kg
• Diametro / Diameter	10"-22,5"