


Super Automatisch Lever-Less bis 25"/27".

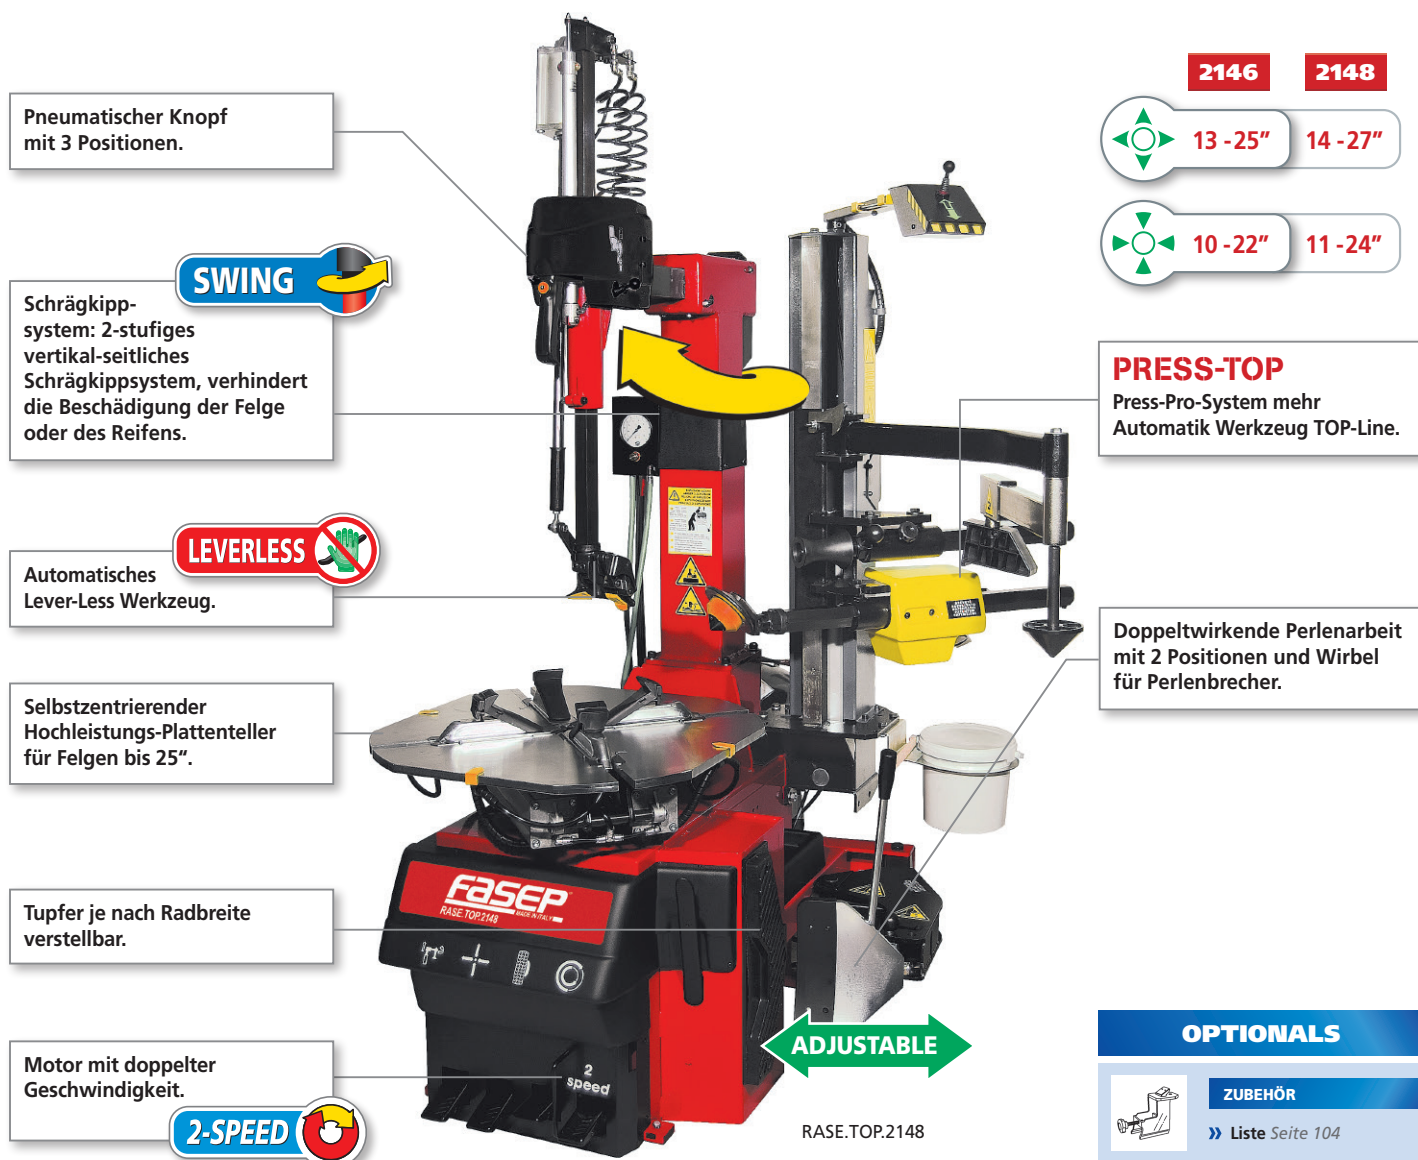

RASE.TOP.2148 ist ein super automatischer Montiermaschine, der für Reifenspezialisten entwickelt wurde und für Übergrößen- und Rennreifen benötigt wird. RASE.TOP.2148 vereint die Einfachheit und Praktikabilität traditioneller Montiermaschinen mit der Praktikabilität der Verwendung auf Run-Flat-Reifen neuer Maschinen mit Lever-Less zu angemessenen Kosten. Neues Gerät Press

Top hat ein patentiertes System, die Reifenmontage bei automatischer Positionierung ermöglicht es Ihnen, das Rad ohne den Einsatz des Werkzeugs Lever-Less viel schneller und ohne Kraftaufwand zu entfernen. Darüber hinaus verfügt der Arm über zwei Hilfsysteme für die Montage des Reifens auf der Felge.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Energiequelle	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Motorleistung	0,75 Hp 0,55 Kw
• Leistungsbedarf	1000 Watt
• Drehgeschwindigkeit	6-12 RPM
• Felgendurchmesser externe Klemmung	11" - 24"
• Felgendurchmesser Innenspannung	14" - 27"
• Raddurchmesser	42" (1060 mm)
• Felgenbreite	14,5" (370 mm)
• Wulstbrecherkraft	2900 Kg
• Perlenbrechertyp	doppelte Wirkung
• Betriebsdruck	8-10 bar (145 psi)
• Drehmoment	110 kgm
• Ansaugdruckbegrenzer max	10 bar (145 psi)
• Aufblasdruckbegrenzer max	3,5 bar (50 psi)
• Sicherheitsventil an der Aufblasvorrichtung	4 bar (60 psi)
• Lärm	< 70 dB (A)