


Raddrizzacerchi fino a 24".

Rim repair system up to 24".

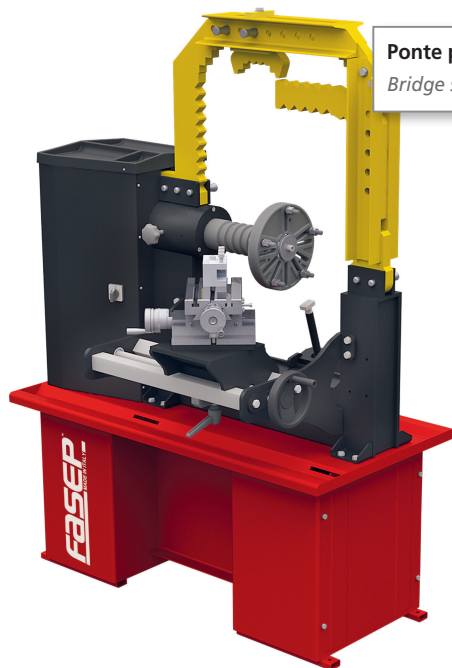

Ponte per raddrizzacerchi.
Bridge support.

OZEL
Made in Turkey



- Diametro 10" - 24"
- Tornio parallelo + orientabile
- Completo di pistone idraulico
- Completo di riduttore
- Diameter 10" - 24"
- With turning and moving lathe
- Complete with hydraulic piston
- With gearbox

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione / Power supply	380V 50Hz 3Ph
• Motore / Motor	0,75 kW / 1,00 hp
• Velocità di rotazione / Rotating speed	5-98 Rpm
• Motore Pompa Idraulica / Hydraulic Motor	0,55 kW / 0,75 hp
• Pressione d'esercizio / Working pressure	140 bar
• Diametro / Diameter	10"-24"
• Pistone idraulico corsa / Hydraulic piston	33 mm
• Pressione pistone idraulico / Hydraulic piston pressure	3.000 kg